

Bedienungsanleitung

Der Fahrbetrieb:

Beim Fahrbetrieb sollte die Höchstgeschwindigkeit von 130 Km/h nicht überschritten werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften der STVO! Beachten Sie, dass Sie eine Dachlast befördern. Die beste Wirkung erzielt Ihre Werbung bei gemäßigter Fahrt. Achten Sie auf Seitenwinde und Windböen! Bei stärkeren Winden sollten Sie den Dachwerbeträger nicht einsetzen. Bei stärkeren Windböen kann es zu Überlastungen des Materials und somit zum Materialbruch kommen. Zudem können auf dem Fahrzeugdach Beschädigungen entstehen, für die wir als Hersteller keine Haftung übernehmen. Achten Sie bei der Einfahrt in Garagen und Parkhäusern bitte auf die Einfahrtshöhe! Ihr Fahrzeug ist mit dem PKW-Dachwerbeträger über einen halben Meter höher!

Um den PKW-Dachwerbeträger vom Fahrzeugdach zu entfernen, öffnen Sie die Kipphebel an den Saugfüßen und lösen diese vom Fahrzeugdach, indem Sie den Saugergummi leicht mit Ihrem Fingern nach oben heben, so das die Saugfüße „Luft“ ziehen können. Achten Sie darauf, dass die Sauger während der Lagerung immer deaktiviert sind. So hat der Gummi Gelegenheit sich zurückzubilden

Haftungsausschluss:

Wir als Hersteller schließen jede Art der Haftung für Schäden, die aus einer Fehlbedienung des Dachwerbeträgers oder der Missachtung der Inhalte der Bedienungsanleitung resultieren, generell aus.

Bei technischen Veränderungen des PKW Dachwerbeträgers, die nicht durch den Hersteller durchgeführt wurden, erlischt die Herstellerhaftung! Grundsätzlich ist der Fahrer des Fahrzeugs auf dem der PKW-Dachwerbeträger eingesetzt wird, für den ordnungsgemäßen, sicheren Einsatz des Werbesystems selbst verantwortlich! Jeder neue Fahrzeugführer sollte sich über den Inhalt der Gebrauchsanweisung vor Fahrtantritt informieren.

Garantie:

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Saugergummis sind Verschleißteile und müssen bei Bedarf auf eigene Kosten ausgetauscht werden!

Zum guten Schluss:

Der beiliegende Spiegelanhänger soll den Fahrer des Fahrzeugs daran erinnern, dass er einen PKW-Dachwerbeträger auf dem Fahrzeugdach mitführt. Bitte befestigen Sie den Spiegelanhänger sichtbar am Innenspiegel des Fahrzeuges !

TMB-Die Ideenschmiede
Inh. Thomas Becker
Finkenweg 10
53842 Troisdorf
Tel. 0049 (0) 2241 / 16 93 179
Fax 0049 (0) 2241 / 16 93 178

www.mobile-werbesysteme.de
info@mobile-werbesysteme.de



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PKW-Dachwerbeträger GM-Universal.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch und sorgen Sie dafür, dass alle Personen die ein Fahrzeug mit dem PKW-Dachwerbeträger GM-Universal führen auch über den Inhalt der Bedienungsanleitung informiert sind. Sie erhalten das System komplett montiert, so dass Sie dieses sofort einsetzen können.

Lieferumfang:

Werbetafel aus Aluminiumverbundplatte, 4 Saugfüße aus Aluminium und Saugergummi (Durchmesser 120 mm), Sicherungsfangleine ca. 1000 mm, Bedienungsanleitung und Spiegelanhänger.


Befestigung des Systems auf dem PKW:

Bitte reinigen Sie die Stellen auf dem Fahrzeugdach gründlich, auf dem die 4 Saugfüße befestigt werden sollen. Die Oberflächen müssen stets sauber, trocken, durchgehend, glatt und gasdicht, sowie frei vom Riefen oder Kratzern sein!

Nun stellen Sie den PKW-Dachwerbeträger in Fahrtrichtung mittig auf das Fahrzeugdach und richten den Werbeträger so aus, dass ein möglichst geringer Luftwiderstand beim Fahren entsteht.

Achtung: Bringen Sie den PKW-Dachwerbeträger niemals quer zur Fahrtrichtung auf dem Fahrzeug an, wenn Sie das Fahrzeug bewegen wollen!

Drücken Sie jetzt die Saugfüße auf einer Seite des Schildes leicht nach unten auf das Fahrzeugdach und schließen jeweils den schwarzen Kipphebel durch einen Druck nach unten.

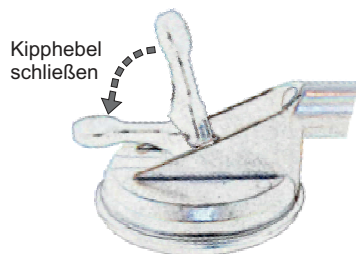

Hinweis: Beim schließen des Kipphebels muss jeweils ein spürbarer Widerstand zu fühlen sein!

Prüfen Sie jetzt an beiden Saugfüßen, ob diese richtig mit dem Fahrzeugdach verbunden sind. Sollte das jetzt nicht der Fall sein, wiederholen den Befestigungsvorgang bitte! Nun wenden Sie sich den verbleibenden Saugfüßen auf der anderen Seite des PKW-Dachwerbeträgers zu. Hierbei sollten Sie die Saugfüße jeweils erst leicht gegen die Werbetafel und dann nach unten auf das Fahrzeugdach drücken. Nun schließen Sie auch diese Saugfüße wie bereits beschrieben, und vergewissern sich, dass alle Saugfüße fest mit dem Fahrzeugdach verbunden sind. Jetzt sollten Sie die am PKW-Dachwerbeträger befestigte Sicherungsfangleine an einer geeigneten Stelle einklemmen oder befestigen. Hierzu können Sie das Ende der Sicherungsfangleine z.B. in eine Tür oder die Heckklappe einklemmen (zwischen Holm und Türkante). Der an der Sicherungsfangleine befestigte Kunststoffstopfen muss sich dabei im Inneren des Fahrzeugs befinden und sollte so eingeklemmt sein, dass er nicht herausgezogen werden kann! Alternativ können Sie die Sicherungsfangleine auch an einer vorhandenen Dachreihung befestigen. Einen passenden Karabinerhaken erhalten Sie in jedem Baumarkt oder unter:

info@mobile-werbesysteme.de

Achtung: Vergewissern Sie sich vor jeden Fahrtantritt, dass alle 4 Saugfüße und die Sicherungsfangleine fest mit dem Fahrzeug verbunden sind. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie die Überprüfung innerhalb eines Tages, wie beim Einsatz eine Dachgepäckträgers, von Zeit zu Zeit regelmäßig wiederholen. Nach spätestens 24 Stunden sollten die Sauger neu aktiviert werden.

Bei Temperaturschwankungen von mehr als + - 15 Grad, insbesondere von kalt nach warm (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung) müssen die Sauger sicherheitshalber häufiger überprüft bzw. häufiger neu aktiviert werden.

Bei Fahrten im Gebirge nimmt bei z.B. 2500 m Seehöhe das Vakuum um ca. 25% ab. Daher sollte der PKW-Dachwerbeträger über 2500 m sicherheitshalber nicht eingesetzt werden.

Prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug eine Dachlast zulässig ist. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs nach. Wenn eine Dachlast nicht zulässig ist, darf der Dachwerbeträger nur im Standbetrieb verwendet werden.

Saugergummi:

Der Saugergummi ist das „Herzstück“ ihres Werbesystems! Bitte achten Sie darauf, dass der Saugergummi nicht beschädigt wird. Auch kleine Risse, Abschürfungen und Verformungen führen dazu, dass der Sauger auf der Oberfläche nicht mehr dicht schließt und der sichere Halt nicht mehr gewährleistet ist. Bitte prüfen Sie regelmäßig die Saugergummis auf Beschädigungen.

Beschädigte Sauger sind sofort zu ersetzen!

Bei längerer Dauerhaftung des Saugers an einer Stelle kann Dieser mit dem Untergrund „verkleben“. Bitte lösen Sie daher (besonders in den ersten 6 Monaten nach Erhalt des Werbesystemes) die Sauger alle 4-5 Tage einmal kurz vom Untergrund und befestigen sie dann wieder. Regelmäßige Pflege mit handelsüblichen Gummipflegemitteln können die „Lebenszeit“ der Saugergummis verlängern.

Hinweis: Wie weisen darauf hin, dass die Gummisaugfüße auf dem Fahrzeuglack Farbveränderungen verursachen können. Besonders bei frisch lackierten Fahrzeugen, und chemisch behandelte- oder gereinigten Oberflächen können unter Umständen chemische Reaktionen entstehen die zu Verfärbungen führen können. Da wir auf die verwendeten Lacke und Reinigungsmittel keinen Einfluss haben, schließen wir eine Haftung aus!